

VANDAUTOMATER



KAFFE MED GOD SMAG
I MUNDEN

FRISKVAND HiClass TOP Koldt vand hele tiden



Gamma Range

					Assorbimento Rated input
HI CLASS TOP 20 IB AC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	190 W
HI CLASS TOP 20 IB ACWG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	260 W

Det karakteristiske udtryk og de mange funktioner gør Hi-Class til en eftertragtet vandkøler i både kontor og kantine. Hi-Class vandkølerne er alle med indbygget isbank, det sikrer en effektiv køling med høj kapacitet. Vandkøleren betjenes med som standard med LED oplyste trykknapper. Alle modeller kan desuden leveres med sensorer til berøringsfri betjening.

Hi-Class modellerne er en kompakt bordkølerserie hvor der blot skal tilsluttes vand og strøm. Afløb kan med fordel tilsluttes for at undgå øvre løb fra den medfølgende drypbakke. CO2-flasken på modeller med mineralvand opbevares udenfor maskinens kabinet og kan med fordel placeres i en underskab el. lign.


Alle Hi-Class modellerne kan monteres på en gulvstander. Gulvstandere har alle indbygget kopholder, og mulighed for opbevaring af evt. CO2-flaske og dunk til afløbslange, fremfor tilslutning til afløb. Gulvstanderen har samme bredde og længde som bordkøleren og varierer derfor alt efter bordkølerens kapacitet. En ekstra bred sokkel på gulvstanderes sikrer en stabil løsning.

Fordele

- Indbygget isbank
- LED belysning
- Mulighed for gulvmodel
- Sikkerhedsventiler der forhindrer lækager
- Energi sparefunktion
- Moderne design
- Mulighed for vand med brus

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- 26,2 L x 40,6 D x 40,7 H cm
- 20 l/h
- 3-10°C med 20°C indgående vand og 25°C stuetemperatur
- Mekanisk termostat
- Indløbsikkerhedsventil
- Vandindtag Ø 8 mm, CO2-indløb Ø 6 mm (til WG-modeller)
- Membranpumpe 80 lt/t - 8 bar (til WG-modeller)

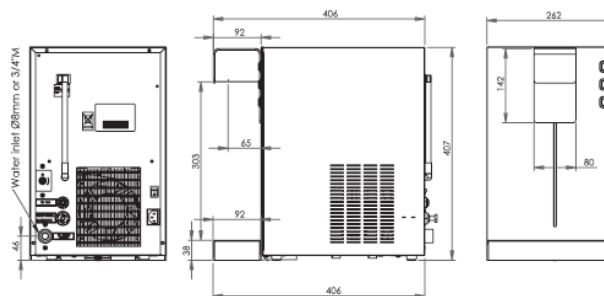

PART OF MIKO GROUP
EST. 1801